УРАЛТЕХНОЛОГИЯ

тяжелые **вопросы** -
легкие **решения!**

О КОМПАНИИ

ООО «ПК «Уралтехнология» основано в 1999 году.

Профессиональное мастерство и высокую квалификацию работы ООО «ПК «Уралтехнология» по достоинству оценили во многих регионах России.

ООО «ПК «Уралтехнология» снабжает предприятия различных отраслей грузоподъемным оборудованием. Конкуренция в этом сегменте очень жестокая. И быть на первых позициях может только тот, кто предлагает клиенту лучшие условия. Не случайно за предприятием закрепилась прочная, добрая репутация. Только профессионал с многолетним опытом работы знает, какое оборудование наиболее надежно и требует минимальных затрат при эксплуатации. Именно поэтому партнеры ценят ООО «ПК «Уралтехнология» за неизменно высокое качество предлагаемой продукции и комплексный подход к решению задач.

Наши клиенты получают:

- решение любого вопроса, связанного с подъемом и перемещением грузов. «Тяжелые вопросы - легкие решения»;
- безопасность погрузочно-разгрузочных работ;
- выполнение плана производства;
- повышение производительности.

Основное направление деятельности предприятия – производство грузоподъемного оборудования, необходимого для поднятия, крепления и перемещения грузов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность ООО «ПК «Уралтехнология» осуществляется в четырех направлениях:

1. Производство и продажа грузоподъемного оборудования и приспособлений
2. Производство и продажа нестандартного оборудования по чертежам заказчиков, в том числе и из давальческого сырья
3. Услуги по монтажу, демонтажу, сервисному обслуживанию, ремонту грузоподъемного оборудования
4. Торговля сопутствующими товарами

НАШИ РЕСУРСЫ

3 производственных здания и земельный участок

Собственная производственная база – 6000 кв. м

Станки токарные, фрезерные, гильотины, пресса кривошипные, сварочные посты, станок плазменной резки, станки для гибки металла, станки для изготовления канатных строп и испытательные стенды

40 единиц производственного оборудования

Человеческий ресурс - 47 сотрудников

Специалисты компании постоянно проходят обучение и повышают свою квалификацию

Собственный транспорт

грузовой автомобиль Митсубиси Фусо, дизельный погрузчик ТСМ

В 2019 году мы принимали участие в «Бизнес-Акселераторе Удмуртской Республики» и с успехом одержали победу среди 100 компаний Удмуртии!

Опытные специалисты ООО «ПК «Уралтехнология» всегда готовы предоставить вам бесплатные консультации и подобрать оптимальную модель крана.

На выбор влияют многие факторы: специфика и масштабы бизнеса, интенсивность проведения погрузочно-разгрузочных операций, особенности технологического процесса и т.д

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выполнение работ «под ключ» - от проектирования и изготовления до монтажа

Система скидок для постоянных партнеров

Расширение гарантийных обязательств на приобретаемые краны при заключении договора на работы по их монтажу и пуско-наладке

Оперативная доставка в любую точку России, благодаря удобному географическому расположению

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

19
лет на рынке

764
выполненных проекта

>1500
покупателей

НАША ПРОДУКЦИЯ

1. Краны грузоподъёмные:

   мостовые двухбалочные грузоподъемностью до 60,0 тн

   мостовые однобалочные опорные и подвесные г/п до 20,0 тн

   консольные грузоподъемностью до 16,0 тонн
2. Траверсы различных типов грузоподъемностью до 100,0 тн
3. Мобильные пожарные посты
4. Захваты грузовые
5. Тара грузоподъемная металлическая специальная
6. Стропы канатные, текстильные, цепные, комплектующие к ним

Кран мостовой электрический двухбалочный опорный УТ 431

Двухбалочный мостовой кран грузоподъемностью до 32т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>
- балка пролетная – 2 шт
- тележка концевая -2 шт
- тележка крановая – 1 шт (в сборе с механизмом подъема)
- конечный выключатель передвижения крана – 2 шт.
- конечный выключатель передвижения крановой тележки – 2 шт
- электрооборудование – 1 комплект
- мотор редуктор на передвижения крана – 2 шт
- мотор редуктор передвижения крановой тележки– 2шт
- тельфер – 1 шт

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т; 16т; 20т; 25т; 32т		
Пролет крана, Lпр, м			от 4 до 28,5		
Высота подъема, м			от 6 до 24		
База крана, С, м			в соответствии с ГОСТ		
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м					
Расстояние между упорами, В, м					
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м			Согласно месту установки		
Профиль подкранового рельса			Ширина 50мм-70мм		
Токоподвод к крану			кабель		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Пролетная балка крана			В цельном виде		
Комплектация крана тельфером	Да	Страна производитель	Россия Болгария		
Скорости, м/мин	передвижение крана	номинальная	20		
	передвижение крановой тележки	номинальная	20		
	Подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	передвижение крана		Да		
	передвижение крановой тележки		Да		
Управление краном	подвесной пульт				

Кран мостовой электрический однобалочный опорный УТ 463

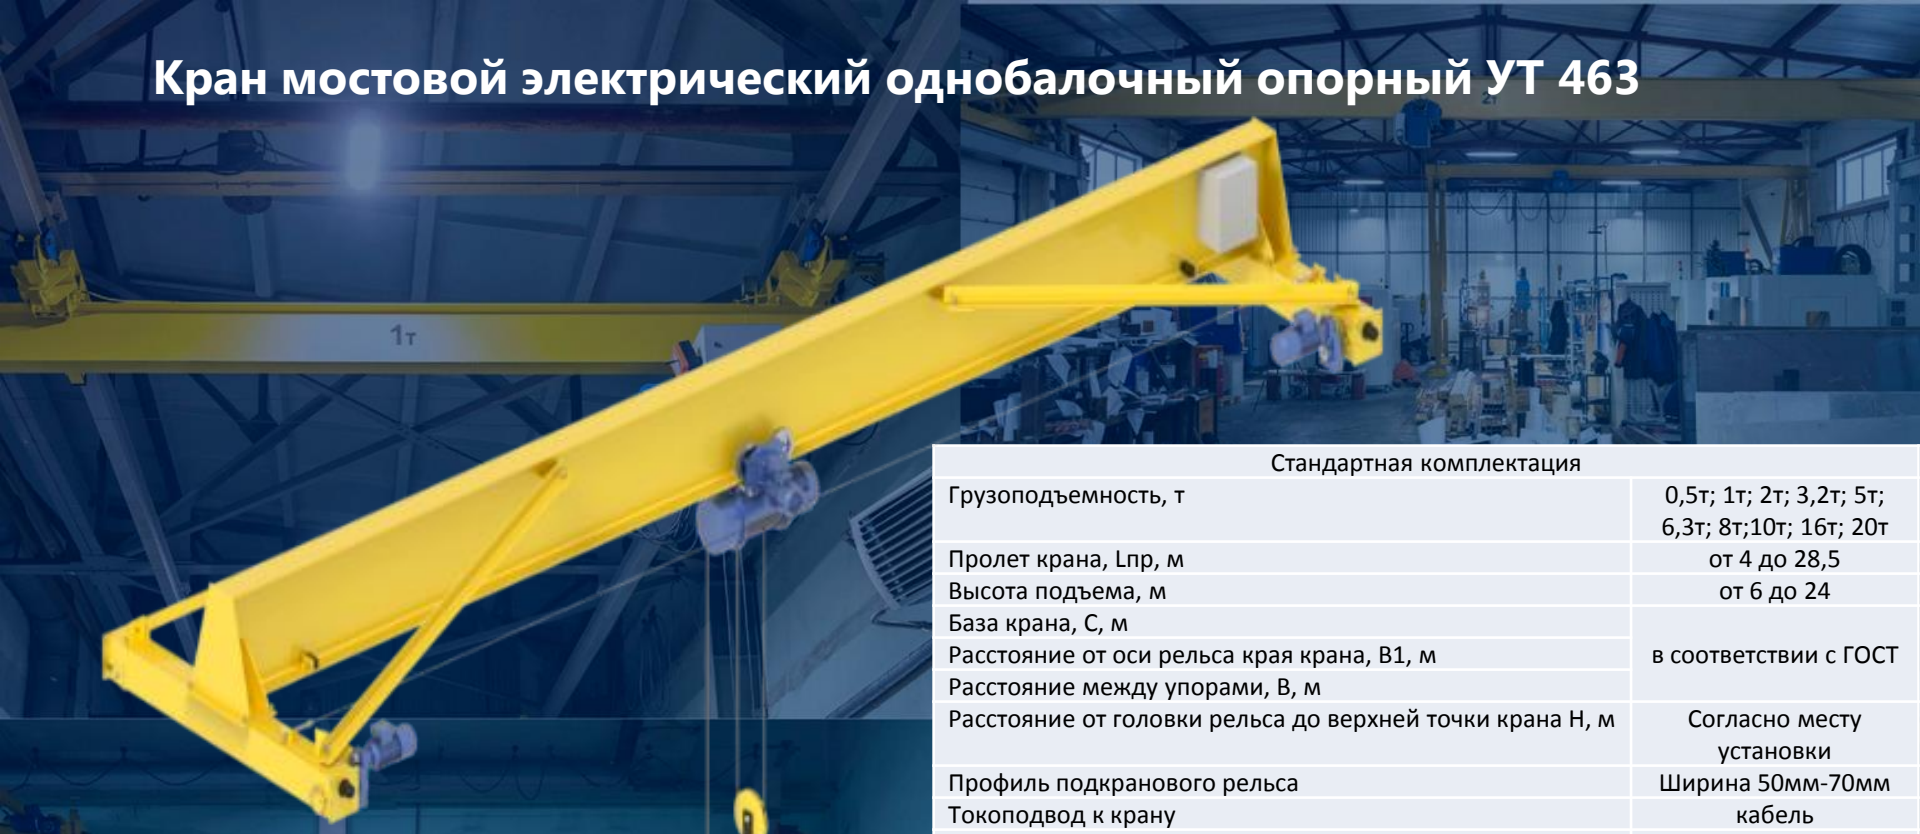

Однобалочный мостовой кран грузоподъемностью до 20т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- **балка пролетная – 1 шт.**
- **тележка концевая – 2 шт.**
- **мотор редуктор передвижения крана – 2 шт.**
- **электрооборудование – 1 комплект**
- **концевой выключатель передвижения крана – 2шт.**
- **раскос – 4 шт**
- **тельфер – 1 шт**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т; 16т; 20т		
Пролет крана, Lпр, м			от 4 до 28,5		
Высота подъема, м			от 6 до 24		
База крана, С, м			в соответствии с ГОСТ		
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м					
Расстояние между упорами, В, м					
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м			Согласно месту установки		
Профиль подкранового рельса			Ширина 50мм-70мм		
Токоподвод к крану			кабель		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Пролетная балка крана			В цельном виде		
Комплектация крана тельфером	Да	Страна производитель	Россия		
			Болгария		
Скорости, м/мин	передвижение крана	номинальная	20		
	передвижение крановой тележки	номинальная	20		
	Подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	передвижение крана		Да		
	передвижение крановой тележки		Да		
Управление краном	подвесной пульт				

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный УТ 458

Однобалочный подвесной однопролетный кран грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- **балка пролетная – 1 шт.;**
- **тележка концевая – 2 шт.;**
- **мотор редуктор передвижения крана – 2 шт.;**
- **электрооборудование – 1 комплект;**
- **концевой выключатель передвижения крана – 2 шт;**
- **раскос – 2 шт;**
- **тельфер – 1 шт.**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т		
Пролет крана, Lпр, м			от 3 до 15		
Высота подъема, м			от 6 до 24		
База крана, С, м			в соответствии с ГОСТ		
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м					
Расстояние между упорами, В, м					
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м			Согласно месту установки		
Профиль подкранового рельса			Ширина 24мм-45мм		
Токоподвод к крану			кабель		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Пролетная балка крана			В цельном виде		
Комплектация крана тельфером	Да	Страна производитель	Россия		
			Болгария		
Скорости, м/мин	передвижение крана	номинальная	20		
	передвижение крановой тележки	номинальная	20		
	Подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	передвижение крана		Да		
	передвижение крановой тележки		Да		
Управление краном	подвесной пульт				

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 2х пролетный УТ 340

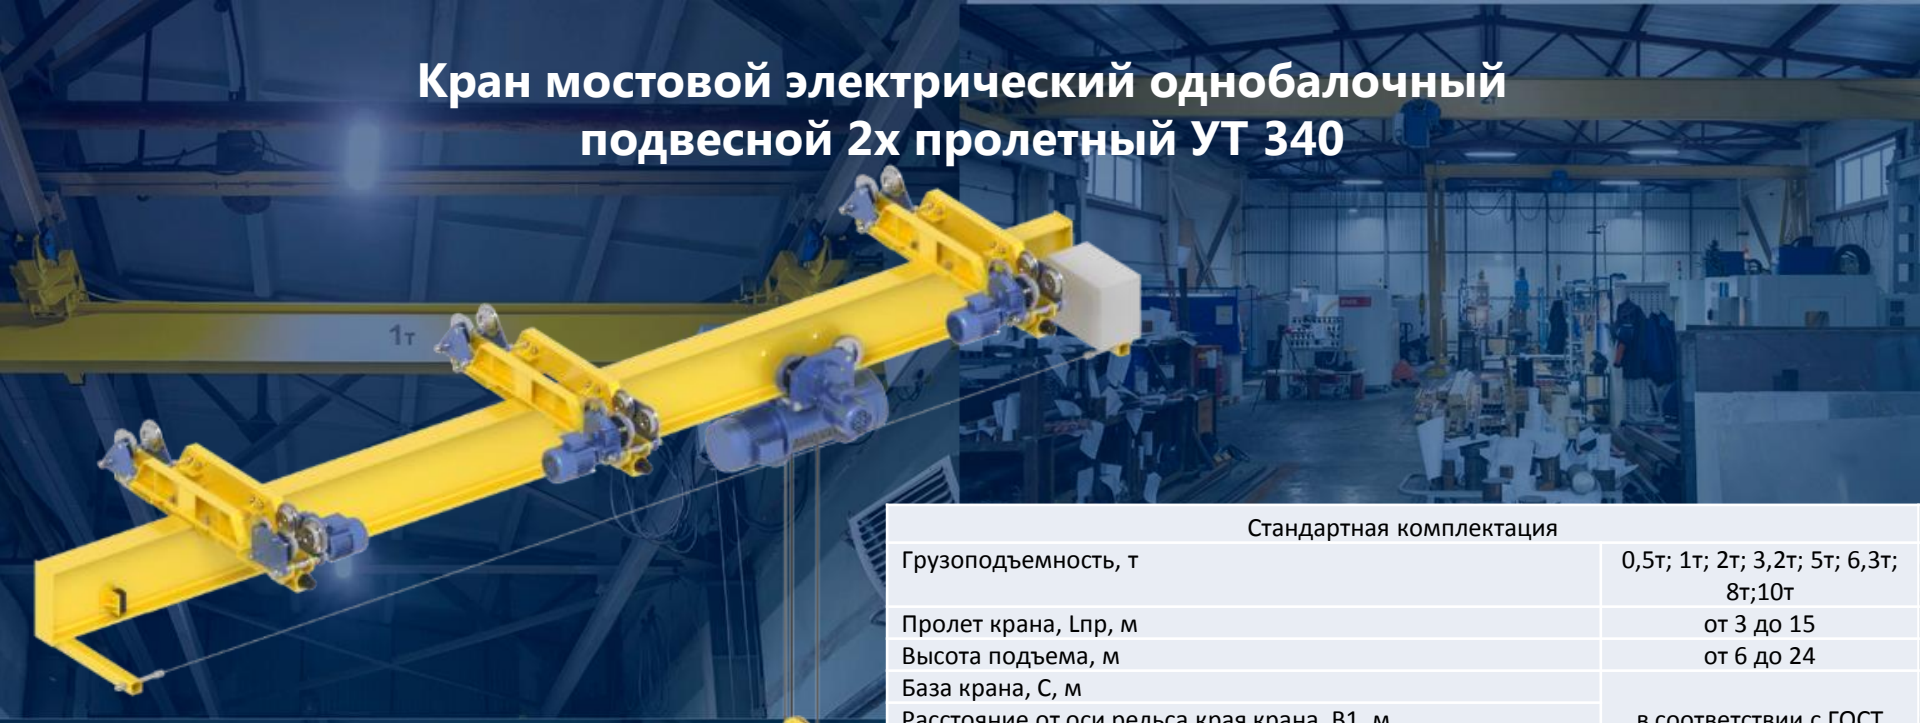

Однобалочный подвесной 2х пролетный кран грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- балка пролетная – 1 шт.;
- тележка концевая – 2 шт.;
- мотор редуктор передвижения крана – 2 шт.;
- электрооборудование – 1 комплект;
- концевой выключатель передвижения крана – 2 шт;
- раскос – 2 шт;
- тельфер – 1 шт.

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т		
Пролет крана, Lпр, м			от 3 до 15		
Высота подъема, м			от 6 до 24		
База крана, С, м			в соответствии с ГОСТ		
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м					
Расстояние между упорами, В, м					
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м			Согласно месту установки		
Профиль подкранового рельса			Ширина 24мм-45мм		
Токоподвод к крану			кабель		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Пролетная балка крана			В цельном виде		
Комплектация крана тельфером	Да	Страна производитель	Россия Болгария		
Скорости, м/мин	передвижение крана	номинальная	20		
	передвижение крановой тележки	номинальная	20		
	Подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	передвижение крана		Да		
	передвижение крановой тележки		Да		
Управление краном	подвесной пульт				

Кран консольный электрический УТ 440

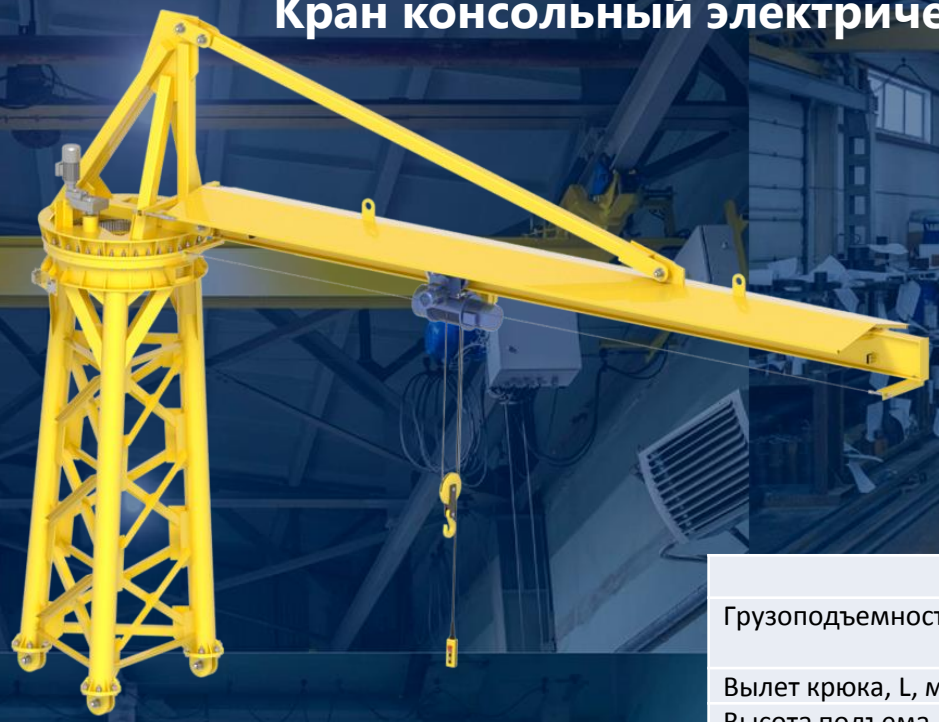

Кран консольный электрический грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- **стрела – 1 шт.**
- **колонна – 1 шт.**
- **повороты – 2 шт.**
- **электрооборудование – 1 комплект**
- **тельфер – 1 шт**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т		
Вылет крюка, L, м			от 2,5 до 12		
Высота подъема, м			от 6 до 36		
Поворот консоли крана		тип	механический		
		Угол поворота	180°С/270°С/360°С		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Комплектация крана тельфера	Да	Страна производитель	Россия		
			Болгария		
Частота вращения консоли, об/мин	поворот стрелы	номинальная	0,5-2		
Скорости, об/мин	передвижение тельфера	номинальная	20		
	подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	поворот консоли		Да		
	передвижение тельфера		Да		

Кран консольный электрический УТ 362

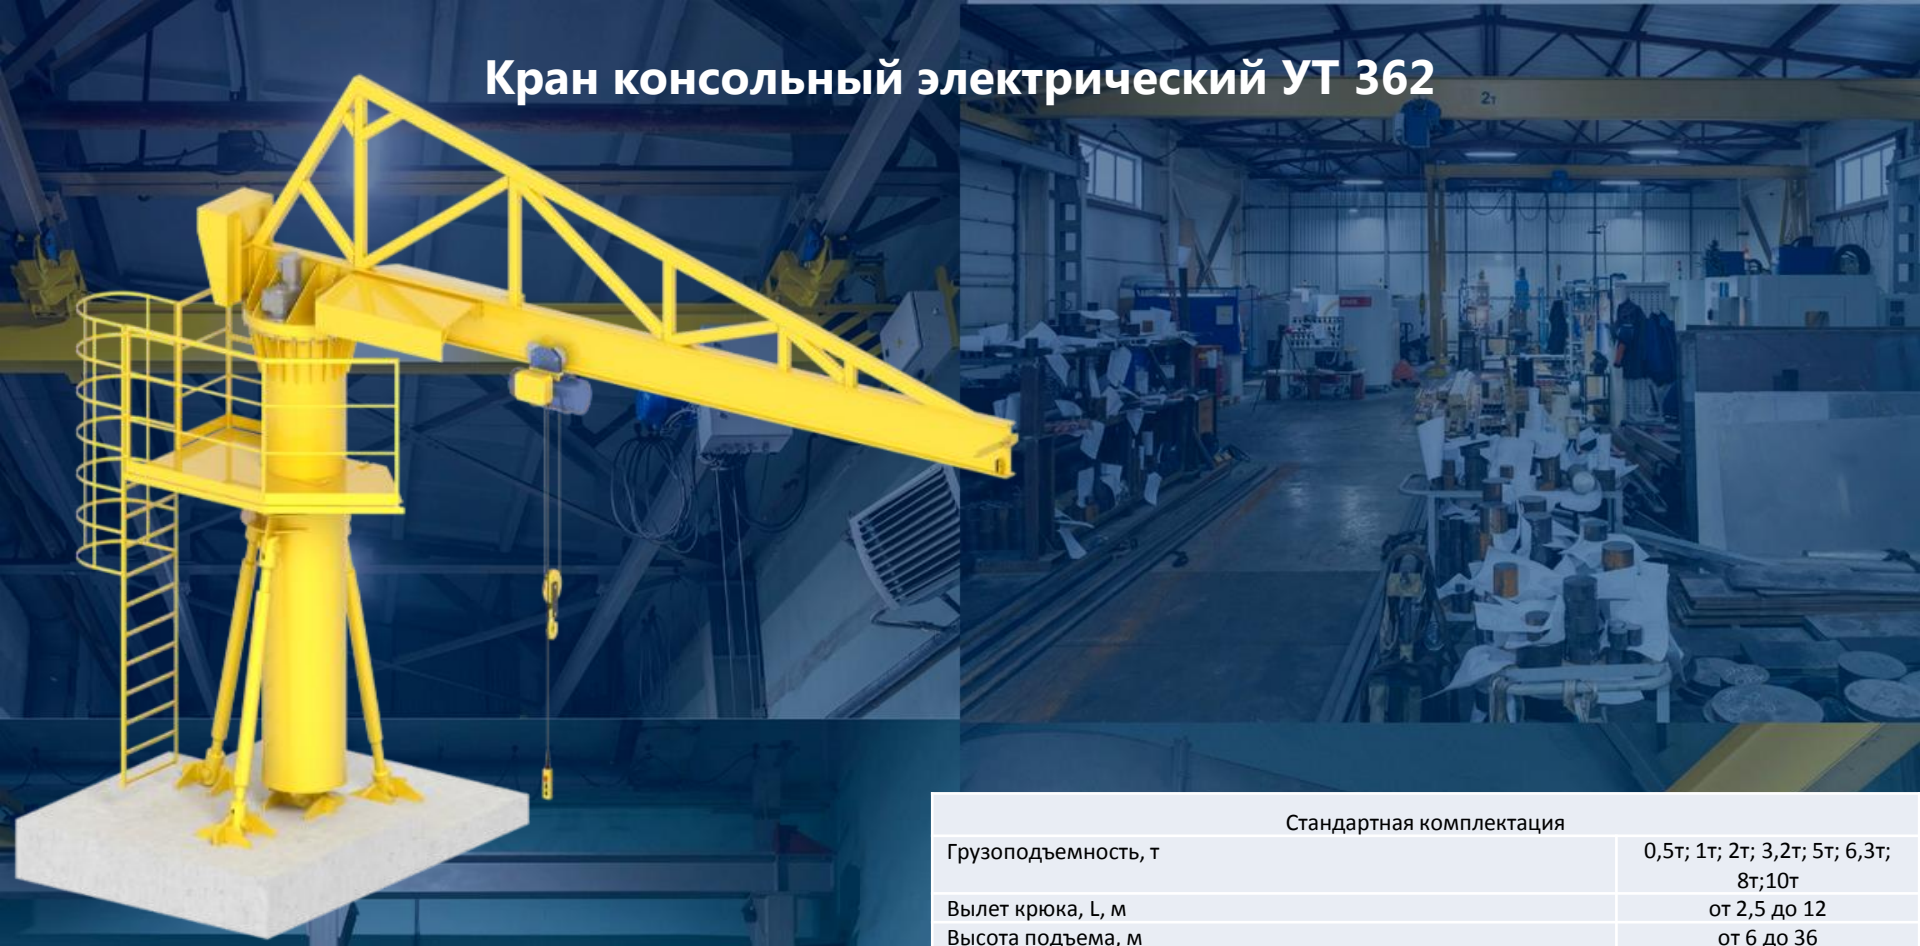

Кран консольный электрический грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Стандартная комплектность поставки:

- **стрела – 1 шт.**
- **колонна – 1 шт.**
- **повороты – 2 шт.**
- **электрооборудование – 1 комплект**
- **тельфер – 1 шт**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т		
Вылет крюка, L, м			от 2,5 до 12		
Высота подъема, м			от 6 до 36		
Поворот консоли крана	тип		механический		
	Угол поворота		180°С/270°С/360°С		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Комплектация крана тельфера	Да	Страна производитель	Россия Болгария		
Частота вращения консоли, об/мин	поворот стрелы	номинальная	0,5-2		
Скорости, об/мин	передвижение тельфера	номинальная	20		
	подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	поворот консоли		Да		
	передвижение тельфера		Да		

Кран козловой электрический УТ 383

Козловой кран грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- **балка пролетная – 1 шт.;**
- **стойка – 2 шт;**
- **мотор редуктор передвижения крана – 2 шт.;**
- **электрооборудование – 1 комплект;**
- **концевой выключатель передвижения крана – 2шт;**
- **тельфер – 1 шт.**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т, 1т, 2т, 3,2т, 5т, 10т		
Пролет крана, Lпр, м			до 10		
Высота подъема, м			от 7,1 до 9		
Подвод питания			Кабельный		
База крана, С, м			в соответствии с ГОСТ		
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м					
Расстояние между упорами, В, м					
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м			Согласно месту установки		
Токоподвод к крану			кабель		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Пролетная балка крана			В цельном виде		
Комплектация крана тельфером	Да	Страна производитель	Россия Болгария		
Скорости, м/мин	передвижение крана	номинальная	20		
	передвижение крановой тележки	номинальная	20		
	Подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	передвижение крана		Да		
	передвижение тали		Да		
Управление краном	С подвесного пульта				

Кран консольный электрический УТ 223

Кран консольный электрический грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Стандартная комплектность поставки:

- **стрела – 1 шт.**
- **колонна – 1 шт.**
- **повороты – 2 шт.**
- **электрооборудование – 1 комплект**
- **тельфер – 1 шт**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т		
Вылет крюка, L, м			от 2,5 до 12		
Высота подъема, м			от 6 до 36		
Поворот консоли крана		тип	механический		
		Угол поворота	180°С/270°С/360°С		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Комплектация крана тельфера	Да	Страна производитель	Россия		
			Болгария		
Частота вращения консоли, об/мин	поворот стрелы	номинальная	0,5-2		
Скорости, об/мин	передвижение тельфера	номинальная	20		
	подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	поворот консоли		Да		
	передвижение тельфера		Да		

Кран консольный электрический УТ 426

Кран консольный электрический грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- **стрела – 1 шт.**
- **колонна – 1 шт.**
- **повороты – 2 шт.**
- **электрооборудование – 1 комплект**
- **тельфер – 1 шт**

Стандартная комплектация					
Грузоподъемность, т			0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т; 8т;10т		
Вылет крюка, L, м			от 2,5 до 12		
Высота подъема, м			от 6 до 36		
Поворот консоли крана		тип	механический		
		Угол поворота	180°С/270°С/360°С		
Напряжение цепи питания, В			380		
Напряжение цепи управления, В			24	42	220
Климатическое исполнение				У	
Категория размещения			4		
Температура окружающей среды			-20+40		
Комплектация крана тельфера	Да	Страна производитель	Россия Болгария		
Частота вращения консоли, об/мин	поворот стрелы	номинальная	0,5-2		
Скорости, об/мин	передвижение тельфера	номинальная	20		
	подъем / опускание	номинальная	4-8		
Тормоз	поворот консоли		Да		
	передвижение тельфера		Да		

Кран козловой ручной УТ 373

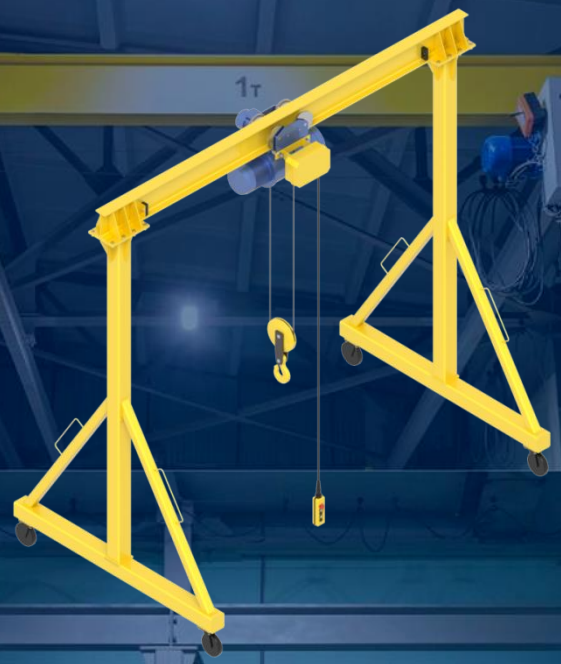

Козловой кран грузоподъемностью до 10т. изготавливается согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

<u>Стандартная комплектность поставки:</u>

- балка пролетная – 1 шт.;
- стойка – 2 шт;
- тельфер – 1 шт.

Стандартная комплектация		
Грузоподъемность, т		0,5т, 1т, 2т, 3,2т, 5т, 10т
Пролет крана, Lпр, м		до 10
Высота подъема, м		от 3 до 6
Подвод питания		Троллейный
База крана, С, м		в соответствии с ГОСТ
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м		
Расстояние между упорами, В, м		
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м		Согласно месту установки
Климатическое исполнение		У
Категория размещения		4
Температура окружающей среды		-20+40
Пролетная балка крана		В цельном виде
Комплектация крана тельфером	Да	Нет
Управление краном	Тяговая цепь	

Захваты грузовые

Захват для рулонов стали УТ 341

Захват для рулонов стали УТ 341 - это грузозахватное приспособление предназначено для подъема и перемещения штрипсов (рулонов) и осуществлении манипуляций при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также при сборочно-монтажных работах.

Захваты могут изготавливаться под заказ с иными параметрами, а также по чертежам Заказчика.

Технические требования	
Грузоподъемность, тн	от 0,5 до 32 тн
Внешний диаметр, мм	По требованию заказчика
Внутренний диаметр, мм	По требованию заказчика
Ширина рулонов, мм	150-2000
Температурный режим	(-20+40)

Дополнительные опции

Температурный режим	(-40+60)

Захват механический УТ 409

Захват механический УТ 409 - это специальное грузозахватное приспособление, предназначенное для подъема груза и осуществление манипуляций при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также при сборочно-монтажных работах.

Захваты могут изготавливаться под заказ с иными параметрами, а также по чертежам заказчика.

Технические требования	
Типы захватов	крюковые, грейферные, магнитные, клещевые, вилочные, траверсные, автоматические, специальные, эксцентриковые, винтовые и т.д.
Наименование груза	По требованию заказчика
Длина, мм	По требованию заказчика
Ширина, мм	По требованию заказчика
Высота, мм	По требованию заказчика
Интервал захвата, мм	80-2000
Температура окружающей среды	(-20+40)
Размеры крюка грузоподъемного механизма (марка)	0,75 до 22 тн

Дополнительные опции	
Температура окружающей среды	(-40+60)

Захват для рулонов стали УТ 386

Захват для рулонов стали УТ 386 - это грузозахватное приспособление предназначено для подъема и перемещения штрипсов (рулонов) и осуществлении манипуляций при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также при сборочно-монтажных работах.

Захваты могут изготавливаться под заказ с иными параметрами, а также по чертежам Заказчика.

Технические требования	
Грузоподъемность, тн	от 0,5 до 32 тн
Внешний диаметр, мм	По требованию заказчика
Внутренний диаметр, мм	По требованию заказчика
Ширина рулонов, мм	150-2000
Температурный режим	(-20+40)

Дополнительные опции

Температурный режим	(-40+60)

Захват механический УТ 409

Захват для рулонов стали УТ 348 - это грузозахватное приспособление предназначено для подъема и перемещения штрипсов (рулонов) и осуществлении манипуляций при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также при сборочно-монтажных работах.

Захваты могут изготавливаться под заказ с иными параметрами, а также по чертежам Заказчика.

Технические требования	
Грузоподъемность, тн	от 0,5 до 32 тн
Внешний диаметр, мм	По требованию заказчика
Внутренний диаметр, мм	По требованию заказчика
Ширина рулонов, мм	150-2000
Температурный режим	(-20+40)

Дополнительные опции

Температурный режим	(-40+60)

Оборудование для перемещения людей кранами и на внешней подвеске вертолета

Кабина (люлька) для перемещения людей кранами УТ 282.01

Кабина (люлька) для перемещения людей кранами УТ 282.01 - это специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов.

Люльки для подъема людей краном предназначены для подъема и перемещения людей, при выполнении различных технологических операций. Подъем люльки осуществляется с помощью цепного или канатного стропа, который навешивается на крюк крана. Представляют собой многоцелевой и эффективный инструмент, незаменимый для выполнения различных производственных задач.

Технические требования	
Тип кабины (люльки)	Навесная
Грузоподъемность кабины (люльки)	до 3000 кг
Количество человек (при расчете грузоподъемности принимается 40кг оборудования и инструмента на каждого человека)	1, 2, 3, 4, 5, 6
Высота подъема кабины (люльки)	Согласно грузоподъемного механизма
Климатическое исполнение	У3

Дополнительные опции	
Для предотвращения попадания электрического тока на грузоподъемный механизм (например при проведении сварочных работ)	Изолятор между кабиной и грузоподъемным механизмом
Климатическое исполнение	У2, У1, У4
Для удобства рабочего персонала	Карманы, ниши для размещения оборудования, инструмента и расходных материалов
Для предотвращения раскачивания и правильного позиционирования	Оттяжка в виде веревки или текстильной ленты, укомплектованная карабинами для удобного зацепа за специальную проушину в нижней части кабины

Кабина (люлька) для перемещения людей кранами УТ 421

Кабина (люлька) для перемещения людей кранами УТ 421 - это специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов.

Люльки для подъема людей краном предназначены для подъема и перемещения людей, при выполнении различных технологических операций. Подъем люльки осуществляется с помощью цепного или канатного стропа, который навешивается на крюк крана. Представляют собой многоцелевой и эффективный инструмент, незаменимый для выполнения различных производственных задач.

Технические требования	
Тип кабины (люльки)	Навесная
Грузоподъемность кабины (люльки)	до 3000 кг
Количество человек (при расчете грузоподъемности принимается 40кг оборудования и инструмента на каждого человека)	1, 2, 3, 4, 5, 6
Высота подъема кабины (люльки)	Согласно грузоподъемного механизма
Климатическое исполнение	У3

Дополнительные опции	
Для предотвращения попадания электрического тока на грузоподъемный механизм (например при проведении сварочных работ)	Изолятор между кабиной и грузоподъемным механизмом
Климатическое исполнение	У2, У1, У4
Для удобства рабочего персонала	Карманы, ниши для размещения оборудования, инструмента и расходных материалов
Для предотвращения раскачивания и правильного позиционирования	Оттяжка в виде веревки или текстильной ленты, укомплектованная карабинами для удобного зацепа за специальную проушину в нижней части кабины

Контеёнер для перевозки оборудования на внешней подвеске вертолёта (корзина) УТ 465

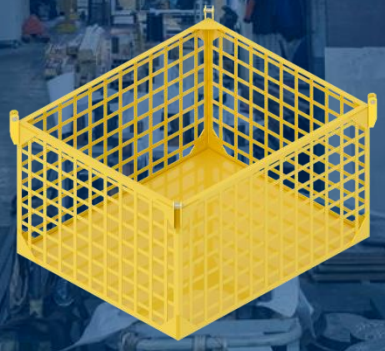

ООО «ПК «Уралтехнология» изготавливает контейнеры для перевозки оборудования на внешней подвеске вертолета (корзина) УТ 465 для реализации требований контрольных органов, а также защиты от возгораний различного типа.

Технические требования	
Грузоподъемность контейнера, т	1000
Объем контейнера	По требованию заказчика
Масса, кг	не более 1000
Длина,м	4,0
Ширина,м	2,4
Высота,м	2,145

Дополнительные опции	
Оснащение контейнера	- шкафы - полки - отопление - освещение - также возможна поставка с уже установленным пожарным оборудованием и инструментом

Мобильный Пожарный Пост УТ 301

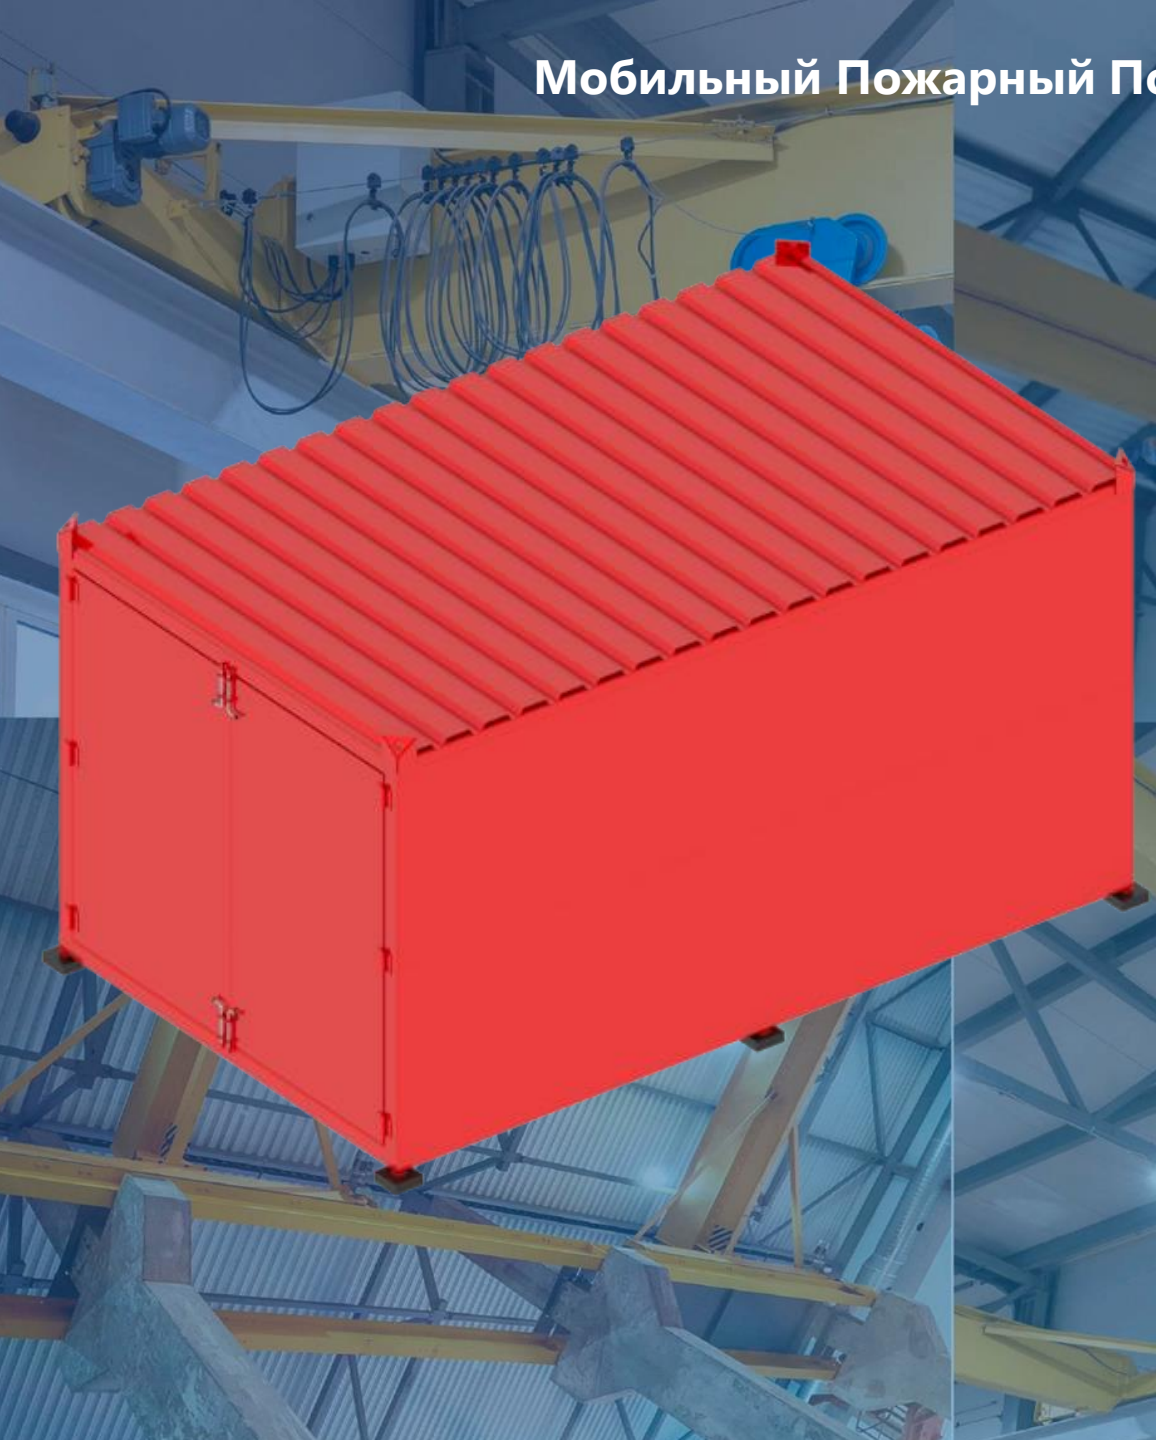

Мобильный Пожарный Пост УТ 301 - оборудование, которое предназначено для применения в пожарных подразделениях, на промышленных предприятиях и объектах, в городах и сельской местности ,на лесных территориях.

Мобильный Пожарный Пост имеет все необходимые комплектующие для того, чтобы эффективно и быстро тушить локальные очаги возгораний.

Разработан и произведен нашими специалистами мобильный пожарный пост, состоит из контейнера и внутренних стеллажей с противопожарным и спасательным оборудованием. Контейнер МПП может быть оборудован автономным источником питания, освещением, отопительными приборами, комплектом противопожарного и спасательного оборудования. Может эксплуатироваться в районах Крайнего Севера. Мобильный Пожарный Пост оборудован такелажными петлями для быстрой передислокации на внешней подвеске вертолета для оперативного противопожарного реагирования.

МПП соответствует всем настоящим нормам пожарной безопасности, общим техническим требованиям, требованиям безопасности.

Металлоконструкции

Монорельс УТ 416

Монорельсовая система УТ 416 является простым подъемным устройством, состоящим из одной стационарной балки установленной на перекрытии здания или на стойках, для которой применяется один несущий рельс, а также тележки и лебедки.

Технические требования	
Грузоподъемность, т	до 10
Длина пролета между опорами, м	3-6 м
Длина эстакады, м	до 100
Высота подъема, м	до 9
Исполнение	общепромышленное
Температура эксплуатации	(-20+40) °С
Категория размещения	У3

Дополнительные опции	
Исполнение	пожаробезопасное, взрывозащищенное
Температура эксплуатации	(-40+40) °С
Категория размещения	У2, У1

Навес для крупногабаритного оборудования УТ 474

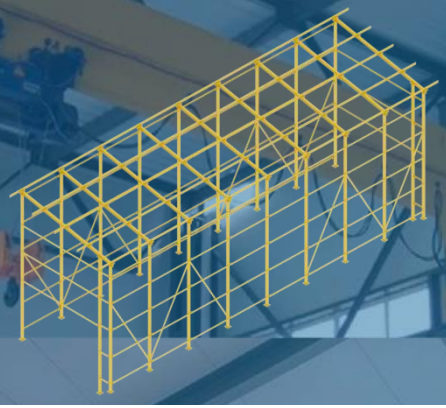

Навес для крупногабаритного оборудования УТ 474 – это один из функциональных, строительных элементов сооружений со стенами или (без стен), которое способно вместить под кровлю крупногабаритное оборудование, тяжелую технику и стройматериалы.

ООО «ПК «Уралтехнология» проектирует и изготавливает навесы по индивидуальным размерам Заказчика, с учетом формы площадки (любой конфигурации).

Технические требования	
Тип навеса	производственный
Длина, мм	24000
Ширина, мм	7000
Высота по передней линии, мм	9800
Высота по задней линии, мм	8500
Температура эксплуатации	(-20+40) °С

Дополнительные опции	
Температура эксплуатации	(-40+40) °С

Тара грузоподъемная

Тара металлическая самораскрывающаяся УТ 227

ООО «ПК «Уралтехнология» изготовляет тары металлические самораскрывающиеся УТ 227 по чертежам заказчика, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция тары обеспечивает сохранность находящихся в таре грузов в процессе транспортирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

Технические требования	
Тип тары	Ящичная • с опорами без крышки; • с опорами с крышкой; • с опорами сетчатая без крышки; • без опор без крышки; • без опор с крышкой; • с опорами без крышки. Ящичная с опорами с открывающейся стенкой • без крышки; • с крышкой; • сетчатая без крышки; • сетчатая с крышкой. Ящичная без опор с открытыми стенками • с одной открытой стенкой; • с двумя открытыми стенками. Каркасная Стоечная Складная • с опорами и крышкой; • с опорами и крышкой сетчатая.
Грузоподъемность, кг	По требованию заказчика
Масса брутто, т	0,05-3,20
Длина, мм	600-1600
Ширина, мм	400-1200
Высота, мм	350-1150

Тара металлическая с крышкой УТ 320



ООО «ПК «Уралтехнология» изготовляет тары металлические с крышкой УТ 320 по чертежам заказчика, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция тары обеспечивает сохранность находящихся в таре грузов в процессе транспортирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

Технические требования	
Тип тары	Ящичная • с опорами без крышки; • с опорами с крышкой; • с опорами сетчатая без крышки; • без опор без крышки; • без опор с крышкой; • с опорами без крышки. Ящичная с опорами с открывающейся стенкой • без крышки; • с крышкой; • сетчатая без крышки; • сетчатая с крышкой. Ящичная без опор с открытыми стенками • с одной открытой стенкой; • с двумя открытыми стенками. Каркасная Стоечная Складная • с опорами и крышкой; • с опорами и крышкой сетчатая.
Грузоподъемность, кг	По требованию заказчика
Масса брутто, т	0,05-3,20
Длина, мм	600-1600
Ширина, мм	400-1200
Высота, мм	350-1150

Тара металлическая самоопрокидывающаяся УТ 280

ООО «ПК «Уралтехнология» изготовляет тары металлические самоопрокидывающиеся УТ 280 по чертежам заказчика, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция тары обеспечивает сохранность находящихся в таре грузов в процессе транспортирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

Технические требования	
Тип тары	Ящичная • с опорами без крышки; • с опорами с крышкой; • с опорами сетчатая без крышки; • без опор без крышки; • без опор с крышкой; • с опорами без крышки. Ящичная с опорами с открывающейся стенкой • без крышки; • с крышкой; • сетчатая без крышки; • сетчатая с крышкой. Ящичная без опор с открытыми стенками • с одной открытой стенкой; • с двумя открытыми стенками. Каркасная Стоечная Складная • с опорами и крышкой; • с опорами и крышкой сетчатая.
Грузоподъемность, кг	По требованию заказчика
Масса брутто, т	0,05-3,20
Длина, мм	600-1600
Ширина, мм	400-1200
Высота, мм	350-1150

Тара металлическая УТ 314

ООО «ПК «Уралтехнология» изготовляет тары металлические УТ 314 по чертежам заказчика, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция тары обеспечивает сохранность находящихся в таре грузов в процессе транспортирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

Технические требования	
Тип тары	Ящичная • с опорами без крышки; • с опорами с крышкой; • с опорами сетчатая без крышки; • без опор без крышки; • без опор с крышкой; • с опорами без крышки. Ящичная с опорами с открывающейся стенкой • без крышки; • с крышкой; • сетчатая без крышки; • сетчатая с крышкой. Ящичная без опор с открытыми стенками • с одной открытой стенкой; • с двумя открытыми стенками. Каркасная Стоечная Складная • с опорами и крышкой; • с опорами и крышкой сетчатая.
Грузоподъемность, кг	По требованию заказчика
Масса брутто, т	0,05-3,20
Длина, мм	600-1600
Ширина, мм	400-1200
Высота, мм	350-1150

Тележки грузовые

Тележка рельсовая УТ 303

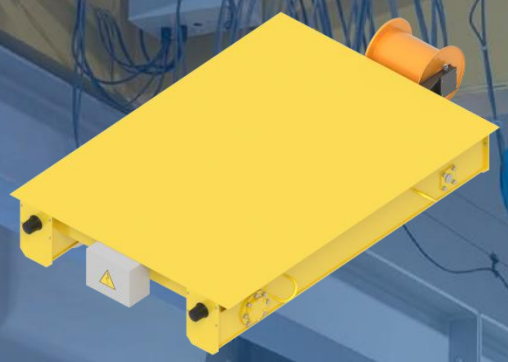

Тележка УТ 303 предназначена для перемещения крупногабаритных грузов между участками одного цеха или между производственными помещениями предприятия.

Оборудование комплектуется как ручным, так и электрическим приводом, также возможна установка кабельных барабанов для подвода питания.

Стандартная комплектация	
Грузоподъемность, тн	0,5-20 тн
Длина	до 12 м
Ширина	1-4 м
Высота	до 0,5м
Тип рельсового пути	Рельс (марка), стальной квадрат, иное
Длина рельсового пути, м	По требованию заказчика
Тип привода	Электрический , ручной
Режим работы	А3
Исполнение тележки	общепромышленное
Температурный режим	(-20+40)
Климатическое исполнение	У3

Дополнительные опции	
Режим работы	А4, А5, А6, А7
Исполнение тележки	взрывобезопасное, пожаробезопасное
Температурный режим	(-40+40)
Климатическое исполнение	У2, У1
Тип токоподвода	Кабельный барабан, фестонная кабельная система, троллей

Тележка напольная с ручным приводом перемещения УТ 315

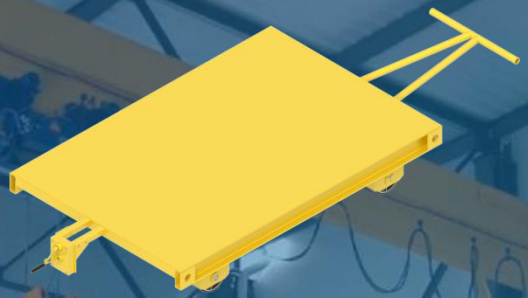

Тележки с ручным приводом перемещения УТ 315 соответствуют всем стандартам безопасности и относятся к наиболее прочным механизмам в своем классе.

Они подходят для перемещения грузов на короткие расстояния при высоких нагрузках там, где не доступна электроэнергия.

Стандартная комплектация	
Грузоподъемность, тн	0,5-20 тн
Длина, мм	3,0
Ширина, мм	2,0
Высота, мм	0,478
Режим работы	А1
Исполнение тележки	общепромышленное
Температурный режим	(-20+40)
Климатическое исполнение	У3

Дополнительные опции	
Режим работы	А2
Исполнение тележки	Взрывобезопасное, Пожаробезопасное
Температурный режим	(-40+40)
Климатическое исполнение	У2, У1
ЗИП на тележку	

Траверсы грузоподъемные

Траверса для контейнера (СПЕРЕД) УТ 410

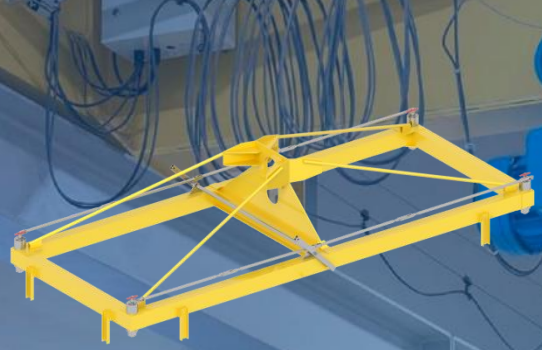

Траверса для контейнера (СПРЕДЕР) УТ 410 используется для перемещения крупнотоннажных контейнеров за верхние либо нижние фитинги посредством строп и специальных захватов.

Конструкция траверсы определяется условиями эксплуатации, параметрами груза, техническими характеристиками крана.

ООО «ПК «Уралтехнология» изготавливает траверсы различных типов, в том числе по чертежам заказчика.

Технические требования		
Тип траверсы	Траверсы- спредеры для контейнеров	Траверсы для контейнеров линейные
Тип контейнера	Варианты для выбора футовых контейнеров 5т, 10т, 16т, 18т, 20т, 25т, 28т, 36т	
Грузоподъемность траверсы, тн	до 32 тн	
Высота траверсы, мм	2390-6700	
Длина траверсы, мм	2800-12000	
Ширина траверсы, мм	2260	
Температурный режим эксплуатации	(-20+40)°С	
Климатическое исполнение	У1	
Тип концевых элементов	Поворотные, навесные захваты для фитингов контейнеров, строп	
Тип элементов подвеса траверсы	Центральная проушина, звено, ось, скоба, строп	

Дополнительные опции	
Температурный режим работы	(-40+40)°С
Комплектация	Стропы, захваты

Траверса линейная УТ 402

Траверса линейная УТ 402 – грузозахватное приспособление для грузоподъемных кранов.

Основное назначение линейных траверс это подъем и перемещение различных, в основном длинномерных, грузов в помещениях и на улице.

Конструкция траверсы определяется условиями эксплуатации, параметрами груза, техническими характеристиками крана.

ООО «ПК «Уралтехнология» изготавливает траверсы различных типов, в том числе по чертежам заказчика.

Технические требования	
Грузоподъемность траверсы, тн	от 1,6 т до 32 т
Высота траверсы, мм	от 430 до 3000
Длина траверсы, мм	до 12,0 м
Температурный режим эксплуатации	(-20+40)°С
Климатическое исполнение	У3
Тип концевых элементов	звено, проушина, ось, звено универсальное, скоба, строп
Тип элементов подвеса траверсы	Центральная проушина, звено, ось, скоба, строп

Дополнительные опции	
Температурный режим работы	(-40+40)°С
Комплектация	Стропы, захваты
Климатическое исполнение	У1

Траверсы грузоподъемные

Траверса пространственная УТ 375

Пространственные траверсы УТ 375 -это грузозахватные механизмы, которые применяются для строповки листов металла, крупногабаритных ферм и т.д. Такие траверсы изготавливаются балочными или решетчатыми в виде ферм.

Преимущества использование такого элемента, как траверса – это залог безопасной и быстрой транспортировки и поднятия груза на любую высоту.

Конструкция траверсы определяется условиями эксплуатации, параметрами груза, техническими характеристиками крана.

ООО «ПК «Уралтехнология» изготавливает траверсы различных типов, в том числе по чертежам заказчика.

Технические требования	
Грузоподъемность, тн	от 1,6 тн до 32 тн
Высота	400-1065
Длина	1500-3000
Ширина	500-1800
Температурный режим эксплуатации	(-20+40) °С
Климатическое исполнение	У3
Режим работы	А1
Тип концевых элементов	звено, проушина, ось, звено универсальное, скоба, строп
Тип центральных элементов	Центральная проушина, звено, ось, скоба, строп

Дополнительные опции	
Температурный режим работы	(-40+40)°С
Комплектация	Стропы, захваты
Климатическое исполнение	У1

Траверса пространственная УТ 419

Пространственные траверсы УТ 419 -это грузозахватные механизмы, которые применяются для строповки листов металла, крупногабаритных ферм и т.д. Такие траверсы изготавливаются балочными или решетчатыми в виде ферм.

Преимущества использование такого элемента, как траверса – это залог безопасной и быстрой транспортировки и поднятия груза на любую высоту.

Конструкция траверсы определяется условиями эксплуатации, параметрами груза, техническими характеристиками крана.

ООО «ПК «Уралтехнология» изготавливает траверсы различных типов, в том числе по чертежам заказчика.

Технические требования	
Грузоподъемность, тн	от 1,6 тн до 32 тн
Высота	400-1065
Длина	1500-3000
Ширина	500-1800
Температурный режим эксплуатации	(-20+40) °С
Климатическое исполнение	У3
Режим работы	А1
Тип концевых элементов	звено, проушина, ось, звено универсальное, скоба, строп
Тип центральных элементов	Центральная проушина, звено, ось, скоба, строп

Дополнительные опции	
Температурный режим работы	(-40+40)°С
Комплектация	Стропы, захваты
Климатическое исполнение	У1

Оборудование кранового пути

Тупиковый упор ударного типа УТ 401

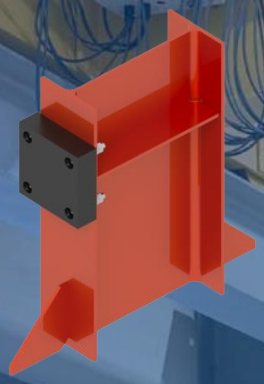

Тупиковые упоры крана УТ 401 нужны для обеспечения безопасных условий работы персонала и сохранности машин на предприятиях. Они монтируются в обязательном порядке, независимо от грузоподъёмности и технических характеристик оборудования.

Тупиковые упоры – важная деталь, без которой ни один кран не допускается к эксплуатации.

Технические требования		
Тип тупикового упора	Ударный	
Крепление тупикового упора	На рельс	На подкрановую балку
Тип подкранового рельса	Квадрат 50х50, Р-24, Р-43, Р-50, Р-65, Р-75, КР-70, КР-80, КР-100	
Высота центра буфера от головки рельса, мм	100-1500	
Скорость передвижения крана, м/мин	Согласно паспортным данным крана	
Масса крана, кг	Согласно паспортным данным крана	
Типы упорных элементов	Резина монолитная	

Дополнительные опции	
Температурный режим работы	(-40+40)°С
Типы упорных элементов	дерево

Площадка обслуживания крана УТ 389

Площадки обслуживания крана УТ 389 – это металлические конструкции, необходимые для технологического обслуживания различных объектов. Цель установки – обеспечить удобство, безопасность работы обслуживающего оборудование оператора.

ООО «ПК «Уралтехнология» проектирует и изготавливает площадку индивидуально для условий действующего производства.

Технические требования		
Высота площадки от уровня пола, мм	5,6,7,8,9,10	
Требуемые размеры: длина, ширина, высота	Ширина 1000-2000, длина 2000-6000, высота 1100	
Способ крепления	к колонне	крепление к полу по средствам опор
Лестница	вертикальная	наклонная с перилами

Приложить эскиз при наличии

Тупиковый упор ударного типа УТ 373

Тупиковые упоры крана УТ 373 нужны для обеспечения безопасных условий работы персонала и сохранности машин на предприятиях. Они монтируются в обязательном порядке, независимо от грузоподъёмности и технических характеристик оборудования.

Тупиковые упоры – важная деталь, без которой ни один кран не допускается к эксплуатации.

Технические требования		
Тип тупикового упора	Ударный	
Крепление тупикового упора	На рельс	На подкрановую балку
Тип подкранового рельса	Квадрат 50х50, Р-24, Р-43, Р-50, Р-65, Р-75, КР-70, КР-80, КР-100	
Высота центра буфера от головки рельса, мм	100-1500	
Скорость передвижения крана, м/мин	Согласно паспортным данным крана	
Масса крана, кг	Согласно паспортным данным крана	
Типы упорных элементов	Резина монолитная	

Дополнительные опции	
Температурный режим работы	(-40+40)°С
Типы упорных элементов	дерево

КАЧЕСТВО

Продукция, производимая нашим предприятием, соответствует Государственным Стандартам Качества.

Уровни контроля качества:

1. Входной контроль материалов
2. Межоперационный контроль
3. ВИК,УЗК
4. Контрольная сборка
5. Динамические ,статические испытания готовой продукции

СЕРТИФИКАТЫ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00089/19

Серия RU № 0139211

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт", Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корпус 1, помещение IX, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 121359, РОССИЯ, город Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, помещение 1, комната 1, помещение 2, комнаты 2,3. Телефон: +74952300138. Адрес электронной почты: info@evro-sert.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ38; дата

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Уралтехнология".
Основной государственный регистрационный номер: 1101840006014.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 192
Телефон: +7(3412) 570-575, адрес электронной почты: manager@uralteh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Уралтехнология".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 192

ПРОДУКЦИЯ Краны консольные электрические стационарные грузоподъемностью до 16 тонн, типов ККР и ККМ.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3159-001-68260362-2013 "Краны консольные электрические".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8426

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 21МН31.01277-19 от 16.05.2019 года, Испытательного центра ООО "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МН31 от 15.06.2015 года. Акта анализа состояния производства № ЕС240419-02 от 26.04.2019 года, органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт", регистрационный № RA.RU.11АЖ38. Обоснования безопасности 28.22.14-001-68260362-2019 ОБ, комплекта эксплуатационной документации, Технических условий на продукцию.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 010/2011, общие требования безопасности; дополнительные требования безопасности к грузоподъёмным машинам; ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.058-81 "Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2019 **ПО** 21.05.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Юрина Оксана Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ригин Вадим Викторович (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00092/19

Серия RU № 0139214

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт", Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корпус 1, помещение IX, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 121359, РОССИЯ, город Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, помещение 1, комната 1, помещение 2, комнаты 2,3. Телефон: +74952300138. Адрес электронной почты: info@evro-sert.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ38; дата

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Уралтехнология".
Основной государственный регистрационный номер: 1101840006014.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 192
Телефон: +7(3412) 570-575, адрес электронной почты: manager@uralteh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Уралтехнология".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 192

ПРОДУКЦИЯ Краны мостовые ручные и электрические однобалочные опорные и подвесные грузоподъемностью от 0,5 до 20 тонн.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3159-035-68260362-2014 "Краны мостовые ручные опорные и подвесные", ТУ 3157-031-68260362-2013 "Краны мостовые электрические".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8426

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 21МН31.01282-19, 21МН31.01283-19 от 27.05.2019 года, Испытательного центра ООО "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации", аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21МН31 от 15.06.2015 года. Акта анализа состояния производства № ЕС220419-04 от 26.04.2019 года, органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт", регистрационный № RA.RU.11АЖ38. Обоснования безопасности 28.22.14-002-68260362-2019 ОБ, комплектов эксплуатационной документации, Технических условий на продукцию.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 010/2011, специальные требования к грузоподъемным машинам; ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.058-81 "Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.05.2019 **ПО** 28.05.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Юрина Оксана Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ригин Вадим Викторович (Ф.И.О.)

СЕРТИФИКАТЫ

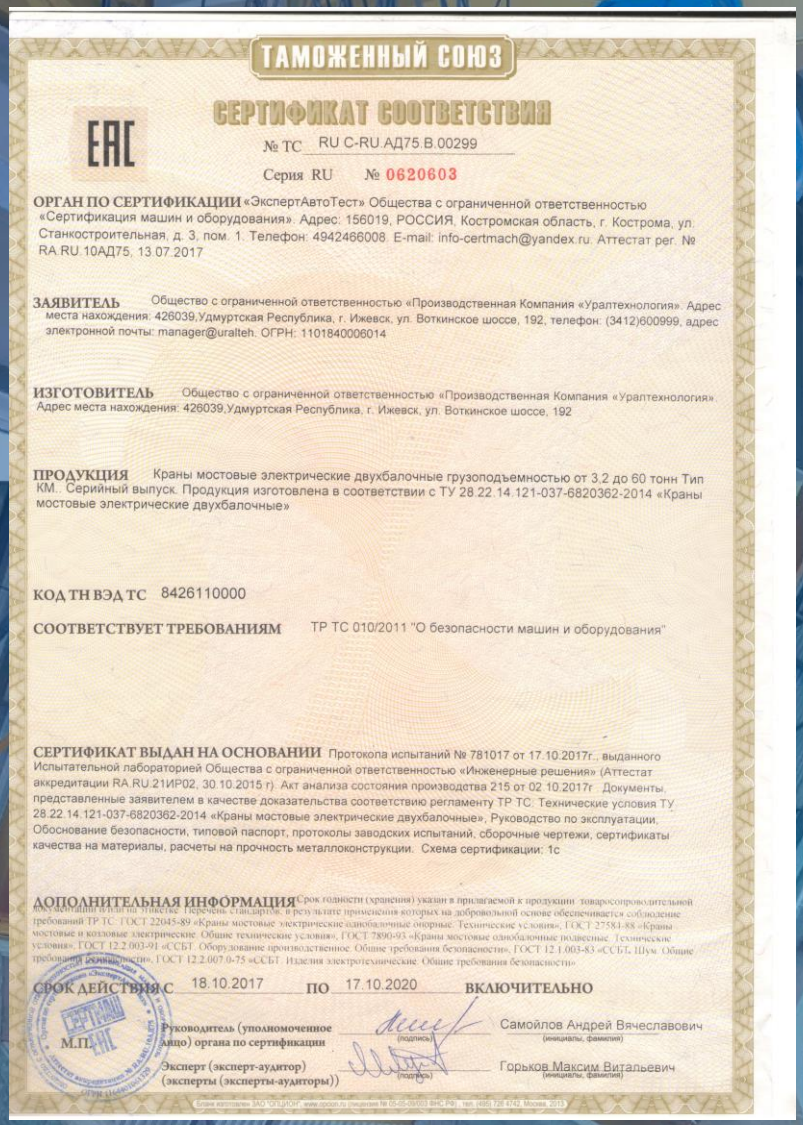

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕАС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АД75.В.00299

Серия RU № 0620603

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭкспертАвтоТест» Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация машин и оборудования». Адрес: 156019, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, пом. 1. Телефон: 4942466008. E-mail: info-certmach@yandex.ru. Аттестат рег. № RA.RU.10АД75, 13.07.2017

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Уралтехнология». Адрес места нахождения: 426039,Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 192, телефон: (3412)600999, адрес электронной почты: manager@uralteh. ОГРН: 1101840006014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Уралтехнология». Адрес места нахождения: 426039,Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 192

ПРОДУКЦИЯ Краны мостовые электрические двухбалочные грузоподъемностью от 3,2 до 60 тонн Тип КМ.. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.22.14.121-037-6820362-2014 «Краны мостовые электрические двухбалочные»

КОД ТН ВЭД ТС 8426110000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 781017 от 17.10.2017г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные решения» (Аттестат аккредитации RA.RU.21ИР02, 30.10.2015 г). Акт анализа состояния производства 215 от 02.10.2017г. Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствию регламенту ТР ТС: Технические условия ТУ 28.22.14.121-037-6820362-2014 «Краны мостовые электрические двухбалочные», Руководство по эксплуатации, Обоснование безопасности, типовой паспорт, протоколы заводских испытаний, сборочные чертежи, сертификаты качества на материалы, расчеты на прочность металлоконструкции. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок годности (хранения) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС: ГОСТ 22045-89 «Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия», ГОСТ 27584-88 «Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия», ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.10.2017 **ПО** 17.10.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Самойлов Андрей Вячеславович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Горьков Максим Витальевич (инициалы, фамилия)

НАКС

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№АЦСТ-128-00131

о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организация: ООО «ПК «Уралтехнология»

(426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 192)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: МП
Группы и технические устройства:
ПТО
1. Грузоподъемные краны.
7. Устройства грузозахватные.

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение № АЦСТ-128-00151 от 09.09.2019 г.
Место сварки КСС: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 192. Производственная база, оборудованная сварочными постами.
Наименование и юридический адрес АЦСТ-128: ООО "НАКС-Ижевск", 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Новосмирновская, дом 40/3.

Дата выдачи 13.09.2019 г.
Свидетельство действительно до 13.09.2023 г.

Президент НАКС **Н.П. Алёшин**

СЕРТИФИКАТЫ

ОС «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ» ООО "ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ" Свидетельство № ССПК.RU.ПК26
наименование аккредит. юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и их контактные данные
г. Москва, Мамонтовский переулок, д.2, стр.2, этаж 3Б
Телефон: +74957230130, факс: [illegible], e-mail: info@expertechanalis.ru, ОГРН 1137746330795
адрес места нахождения, ОГРН (ОГРНИП)

Руководителя органа по сертификации
Ригин В.В.
инициалы, фамилия

Информационное письмо
№ 06/063-ПР-ИП от 18.11.2019 г.

В результате рассмотрения заявки ООО «ПК «Уралтехнологии»
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и их контактные данные
426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 192. ОГРН: 1101840006014
Телефон: +7 (3412) 600-999
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс
на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Контейнер для перевозки оборудования на внешней подвеске вертолета г/п 1,0т, зав.№№ 984, 985, 986, 4,0х2,4х2,145.
наименование и код продукции, коллекция торговых марок, сведения о продукции, обозначающие ей идентификацию
Код ОКПД2 29.20.21.120
Код ТН ВЭД России
Серийный выпуск.
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции
выпускаемой изготовителем
ООО «ПК «Уралтехнологии»
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя
426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 192. ОГРН: 1101840006014
Телефон: +7 (3412) 600-999
адрес изготовителя
и представленных заявителем документов:
техническая документация изготовителя
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОС " ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ " ООО " ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ " СООБЩАЕТ,

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015 г., № 766 от 9 августа 2016 года.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018г., не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г., данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г.).

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Начальнику производства ООО «ПК «Уралтехнологии», Дудыреву Сергею Александровичу, 426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 192.
должность и фамилия руководителя организации

Эксперт Брыкин С.С.
подпись инициалы, фамилия

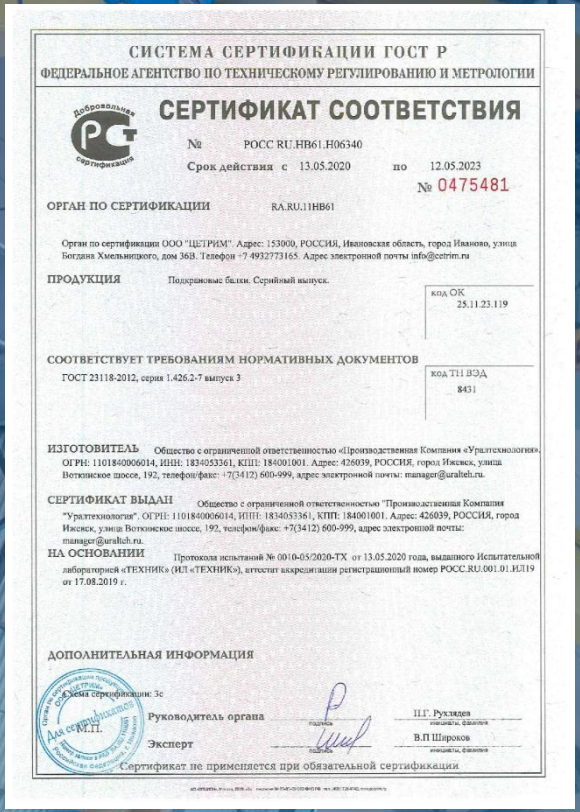

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H06340

Срок действия с 13.05.2020 **по** 12.05.2023

№ 0475481

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Подкрановые балки. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 23118-2012, серия 1.426.2-7 выпуск 3

код ТН ВЭД 8431

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Уралтехнологии», ОГРН: 1101840006014, ИНН: 1834053361, КПП: 184001001. Адрес: 426039, РОССИЯ, город Ижевск, улица Воткинское шоссе, 192, телефон/факс: +7(3412) 600-999, адрес электронной почты: manager@uraltech.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "Уралтехнологии". ОГРН: 1101840006014, ИНН: 1834053361, КПП: 184001001. Адрес: 426039, РОССИЯ, город Ижевск, улица Воткинское шоссе, 192, телефон/факс: +7(3412) 600-999, адрес электронной почты: manager@uraltech.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0010-05/2020-ТХ от 13.05.2020 года, выданного Испытательной лабораторией «ТЕХНИК» (ИЛ «ТЕХНИК»), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС.RU.001.01.ИЛ19 от 17.08.2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с

Для сертификатов М.П.

Руководитель органа подпись П.Г. Рухлядев инициалы, фамилия

Эксперт подпись В.П Широков инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

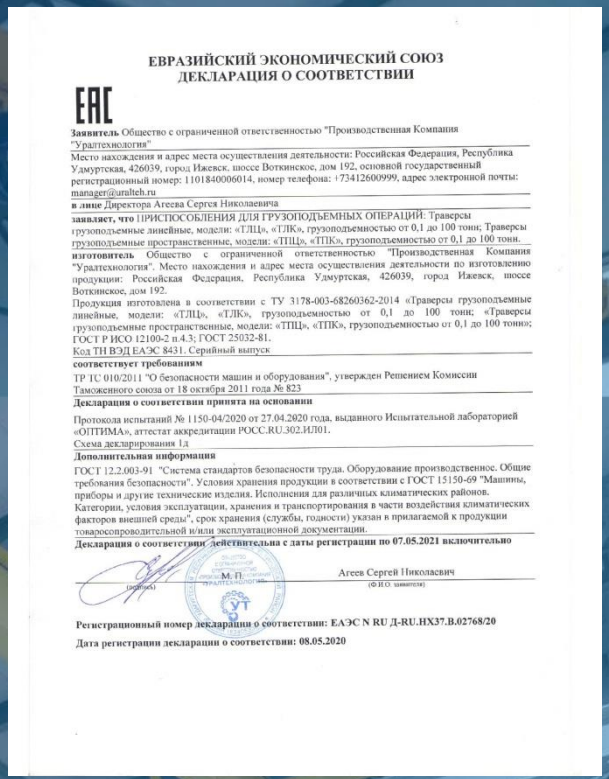

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАС

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "Уралтехнология"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Удмуртская, 426039, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 192, основной государственный регистрационный номер: 1101840006014, номер телефона: +73412600999, адрес электронной почты: manager@uraltech.ru
в лице Директора Агеева Сергея Николаевича
заявляет, что ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ: Траверсы грузоподъемные линейные, модели: «ТЛЦ», «ТЛК», грузоподъемностью от 0,1 до 100 тонн; Траверсы грузоподъемные пространственные, модели: «ТПЦ», «ТПК», грузоподъемностью от 0,1 до 100 тонн.
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "Уралтехнология". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Республика Удмуртская, 426039, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 192.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3178-003-68260362-2014 «Траверсы грузоподъемные линейные, модели: «ТЛЦ», «ТЛК», грузоподъемностью от 0,1 до 100 тонн; «Траверсы грузоподъемные пространственные, модели: «ТПЦ», «ТПК», грузоподъемностью от 0,1 до 100 тонн»; ГОСТ Р ИСО 12100-2 п.4.3; ГОСТ 25032-81.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8431. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 1150-04/2020 от 27.04.2020 года, выданного Исцытательной лабораторией «ОПТПИМА», аттестат аккредитации РОСС.RU.302.ИЛ01.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.05.2021 включительно

(подпись) М. П. Агеев Сергей Николаевич
(ф.и.о. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HX37.B.02768/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.05.2020

ГАРАНТИЯ

Компания ООО «ПК «Уралтехнология» производит грузоподъемное оборудование в полном соответствии с требованиями нормативно-технической базы. Гарантийный срок службы 18 месяцев со дня ввода крана в эксплуатацию и не более 24 месяцев с даты отгрузки крана .

ООО «ПК «Уралтехнология» может предложить все условия по расширенной гарантии, на свое грузоподъемное оборудование, тем самым подтверждает высокое качество и безупречную работоспособность своей продукции.

Заказывая грузоподъемное оборудование у нас, вы гарантированно получаете товар, который соответствует международным стандартам с учетом всех особенностей эксплуатации, что подтверждает высокое качество и долговечность оборудования.

НАШИ УСЛУГИ

Сервисное обслуживание

Периодический осмотр, регулярный технический осмотр крана и т.д. Более подробную информацию по условиям предоставления сервисного обслуживания Вы можете узнать у наших менеджеров, заказав обратный звонок или по тел. (3412) 600-999.

Модернизация

При условиях ограниченного бюджета мы готовы предоставить услугу модернизации Вашего старого крана, при которой происходит замена узлов и агрегатов, вследствие чего повышается эффективность работы Вашего грузоподъемного механизма. На установленные в ходе модернизации детали и узлы предоставляется гарантия.

Монтаж-демонтаж

Услуга монтажа с проведением предварительного демонтажа старого крана. Демонтаж кранов осуществляется с последующей их утилизацией, либо с возможностью установки на другом крановом пути.

Пуско-наладочные работы

Установка шкафов электроуправления, кабельных линий, подключение установленного на кране электрооборудования, подключение крана к электросети, запуск крана и подготовка к приемо-сдаточным испытаниям и др.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Нам доверяют и в числе наших постоянных клиентов структуры Лукойл, РОСНЕФТЬ, РОСАТОМ, РЖД,РОСТЕХ и многие другие…

- ОАО «РЖД»= 7 мостовых кранов
- ПАО «ОДК-УМПО»=24 мостовых крана,1 консольный.
- ООО «Лукойл ЭПУ Сервис»= 5 консольных, 32 мостовых крана
- ООО «БК Евразия»=12 консольных кранов для буровых,14 мостовых кранов,10 кабин для перемещения людей кранами
- ООО «Лукойл-Западная Сибирь»= 7 мостовых кранов
- ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»= 8 мостовых кранов
- АО «ЧМЗ» =7 мостовых кранов,1 кран консольный
- ООО «Индустриальный Парк «Развитие»=10 мостовых кранов

ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Российские железные дороги

РОСАТОМ

РОСНЕФТЬ

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

426039, УР , г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 192

88001005323, +7(3412)600999

manager@uralteh.ru

www.uralteh.ru

uralteh.ru